



**FIT<sup>+</sup>**



## DAIKIN FIT ENHANCED

FLEXIBLE. INNOVANTE. TECHNOLOGIQUE.  
SILENCIEUSE/ÉCONOMIQUE/EFFICACE  
SYSTÈME DE THERMOPOMPE À PROFIL BAS  
AVEC TECHNOLOGIE INVERTER  
(À VITESSE VARIABLE)



#1 **MONDIAL  
VENTE**  
PRODUITS AC

+ **GRAND**  
MANUFACTURIER  
MONDIAL DE PRODUITS  
CHAUFFAGE ET AC

**DAIKIN**  
UNIVERSITY

MANUFACTURIER DANS PLUS DE  
100 USINES ET EN VENTE DANS PLUS  
DE 170 PAYS

**DAIKIN**  
PROMESSE  
CONFORT

# Pourquoi choisir Daikin ?

Daikin est le leader mondial des technologies de climatisation et de chauffage. Grâce à leur innovation constante en matière de confort, d'efficacité énergétique, de contrôle et de fiabilité, ils établissent les normes de qualité du secteur.

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 100 usines de production dans le monde et sont disponibles dans plus de 170 pays.


Daikin, Les meilleures thermopompes au monde !



## Application

« FIT » SUR TOUS LES TYPES DE RÉSIDENCES : UNIFAMILIALE, MAISON EN RANGÉE, CONDO.

- » Alternative idéale au produit traditionnel de type carré et volumineux.
- » Idéal pour tous les types de résidences : maison unifamiliale, en rangée et condominium.
- » Unité extérieure compacte et peu encombrante facilitant le transport et l'installation dans les espaces les plus restreints. Pas besoin de grue.
- » Facilité d'entretien et de maintenance grâce à un panneau latéral à accès rapide.
- » Se connecte autant avec un cabinet de ventilation électrique qu'avec une fournaise au gaz Daikin.
- » Système de dégivrage intelligent et nouveau bac d'évacuation de l'eau à trous multiples.

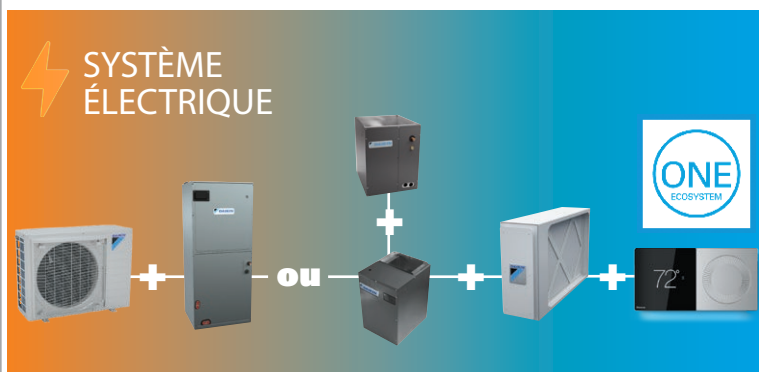

## Budget

À LA FOIS PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE.


Le compresseur à inverser est le cœur du système Daikin Fit. La technologie inverser Daikin se charge de fournir un confort intelligent et efficace, basé sur la demande. Le compresseur à inverser (à vitesse variable) fournit la puissance nécessaire pour maintenir les conditions ambiantes souhaitées, réduisant généralement la consommation d'énergie jusqu'à 30 % ou plus (par rapport aux systèmes traditionnels à vitesse fixe).

La fonctionnalité améliorée du moteur du ventilateur à courant continu à vitesse variable permet d'augmenter le rendement d'environ 20 % (par rapport aux systèmes équipés d'un moteur de climatiseur classique).



### Efficacité du moteur DC\*

(comparaison avec un moteur AC conventionnel)

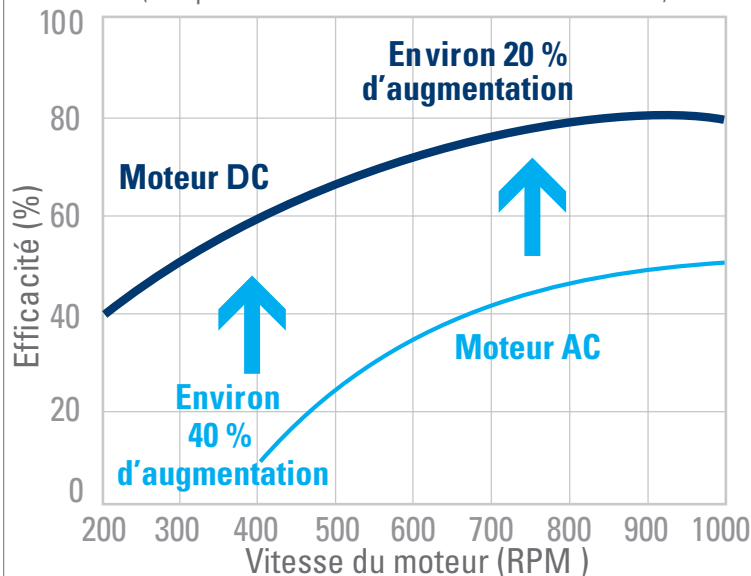


\*Remarque : Les données sont basées sur des études menées dans des conditions contrôlées au sein d'un laboratoire Daikin.

## Technologie Daikin Inverter



La technologie Daikin Inverter permet aux systèmes de fonctionner à un niveau favorisant la conservation de l'énergie, malgré des conditions climatiques difficiles, en apportant de petits ajustements à la vitesse du compresseur.

Les systèmes Daikin atteindront la température souhaitée plus rapidement et maintiendront une température plus constante par rapport aux systèmes ON/OFF classiques, minimisant ainsi les fluctuations de température pour fournir un confort continu de climatisation et de chauffage.

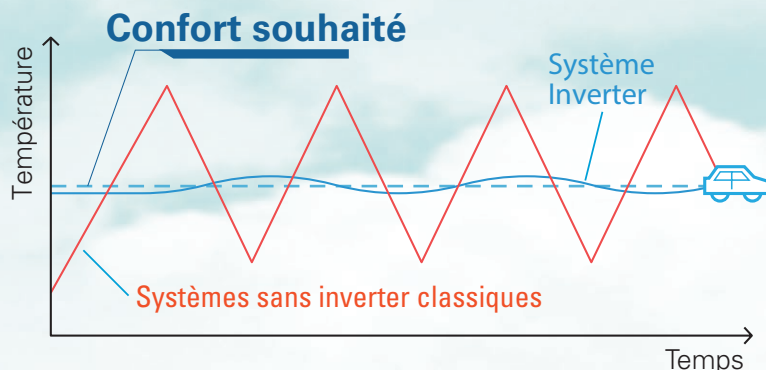

### Confort

## TEMPÉRATURE IDÉALE ET UNITÉ EXTÉRIEURE ULTRASILENCIEUSE.

En l'absence d'Inverter, les systèmes conventionnels offrent un mode de fonctionnement on/off. Sans la capacité de moduler, ces types d'appareils n'arrivent pas à contrôler adéquatement le taux d'humidité intérieur. De plus, les multiples cycles de départ et d'arrêt usent prématurément certaines composantes mécaniques et électriques. Avec la technologie Inverter, le système Daikin Fit minimise quant à lui les fluctuations de température et contrôle efficacement le taux d'humidité tout en réduisant le nombre de démarrage/arrêt.

Les bruits de fonctionnement indésirables accompagnent souvent les systèmes CVCA sans Inverter. Ces bruits continus peuvent devenir une nuisance. Avec la capacité d'atteindre des niveaux sonores aussi faibles que 45 dB(A), le système Daikin Fit peut contribuer à apporter un confort acoustique supplémentaire à tout environnement.

### NIVEAUX SONORES AUSSI BAS QUE :

**120** Décollage de l'avion (120-140 dBA)

**110** Tronçonneuse (100-110 dBA)

**100** Sèche-cheveux (90 dBA)

**90** Sèche-cheveux (90 dBA)

**80** Thermopompe conventionnelle

**70** Thermopompe conventionnelle

**60** Thermopompe conventionnelle

**50** Thermopompe conventionnelle

**40** Système Daikin FIT

**30** Chambre calme (30-40 dBA)

**20** Respiration (10-20 dBA)


**10** Respiration (10-20 dBA)

**0** Seuil d'audition (0 dBA)



### Design

## FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION. S'ADAPTE AUX ESPACES LES PLUS RESTREINTS.

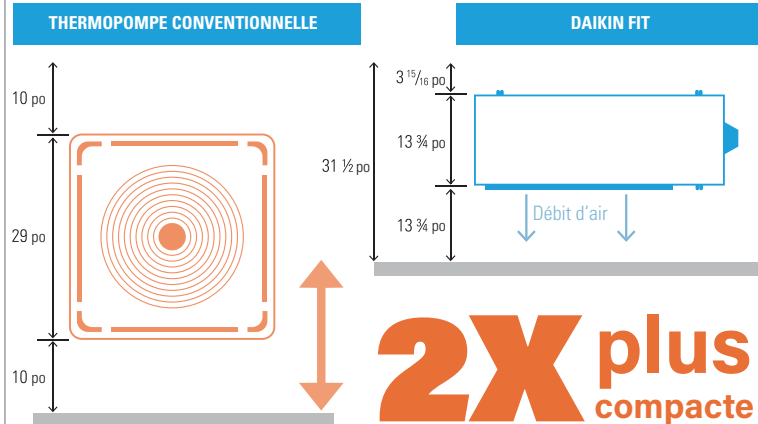


### DIMENSIONS DE L'UNITÉ

| 2 tonnes                                   | 3 à 4 tonnes                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| L : 36,6 po x P : 13,8 po<br>x H : 27,4 po | L : 37 po x P : 12,6 po<br>x H : 39 po |

### Compresseur swing (à bascule) exclusif

Silencieux et fiable.

Ce compresseur technologique est conçu pour aider à éliminer les fuites de réfrigérant d'un côté à l'autre et constitue un choix de compresseur idéal pour les systèmes à rendement élevé (moins de 65 000 Btu/h), tels que la Daikin Fit.

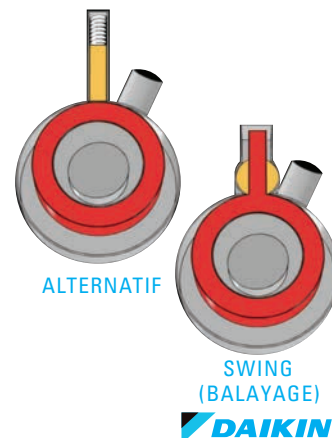

## Fiabilité

Les produits Daikin sont renommés pour leur fiabilité et vous pouvez compter sur leurs garanties limitées inégalées. La Daikin FIT est couverte par une garantie limitée des pièces de 12 ans\* et une garantie limitée de remplacement de l'unité de 12 ans\*

\* Les détails complets des garanties sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com).



\*du FABRICANT



\*du FABRICANT

## Paix d'esprit et support

En incluant un plan de service prolongé Asure<sup>SM</sup>, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant qu'en cas de défaillance d'un équipement, Daikin prendra en charge le coût de la réparation. À faible coût, vous pouvez être protégé contre les imprévus d'un appel de service.

**Asure**<sup>SM</sup>  
EXTENDED SERVICE PLAN

## CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR DAIKIN ONE



### Détection

Le capteur de qualité de l'air Daikin One permettra de surveiller et de connaître la qualité de l'air de base dans la maison, sur 7 jours, puis de fournir une moyenne mobile de 7 jours de référence.

### Visualisation

Depuis le thermostat intelligent Daikin One+ ou Daikin One touch, visualisez la qualité de l'air estimée en temps réel directement sur le thermostat ou via l'application pour téléphone intelligent.

### Les lectures incluront :


- **Vert** - concentrations typiques dans la maison
- **Jaune** - concentrations élevées dans la maison
- **Orange** - concentrations très élevées dans la maison

### Action

Avec son système **AIR INTELLIGENCE** intégré, le capteur de qualité de l'air et l'écosystème Daikin One offrent des solutions adaptatives dont les propriétaires profitent grâce à leur thermostat intelligent Daikin One+ ou Daikin One touch basé sur des alertes de qualité de l'air.

## PURIFICATEUR D'AIR DAIKIN PREMIUM - DV15

Le purificateur d'air Daikin Premium est un filtre qui traite l'air de la maison contre les particules se trouvant à l'intérieur. Ce filtre à haute efficacité MERV 15 élimine plus de 85 % des particules allant jusqu'à une taille de 0,3 micron.

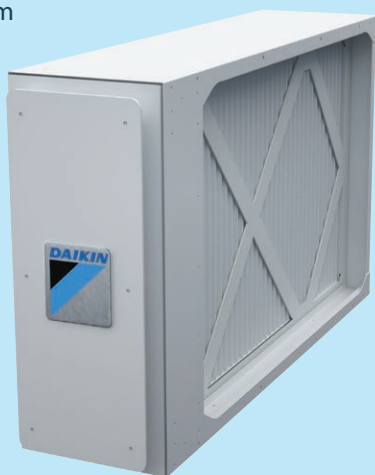

### FILTRE PURIFICATEUR D'AIR

|                                    | 0.3 - 1µm<br>(petit)<br>Virus,<br>Bactéries | 1 - 3µm<br>(moyen)<br>Allergènes<br>Acariens | 3 - 10µm<br>(grand)<br>Pollen<br>Poussière |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Filtre de<br>fournaise<br>standard | 0                                           | 0                                            | 70-85%                                     |
| DV15                               | > 85%                                       | > 90%                                        | > 99%                                      |


# THERMOSTAT INTELLIGENT DAIKIN ONE



Thermostat intelligent  
Daikin One touch

Le thermostat intelligent Daikin One+ est conçu et fabriqué par le premier fabricant mondial de produits de chauffage et climatisation. En plus d'être connecté au cloud, il saura gérer la température, l'humidité et la qualité de l'air de votre résidence. Avec sa variété d'options de connectivité, il devient la solution de confort pour chaque projet et chaque client.

- ① L'écran tactile haute résolution est protégé par le même verre trempé que celui utilisé pour les téléphones intelligents.



Un certain nombre d'économiseurs d'écran sont disponibles, y compris cette horloge analogique.

- ② L'écran et le cadran en aluminium anodisé sont fabriqués avec précision. Les surfaces sont finement sablées avec une finition anodisée teintée à chaud. La rotation du cadran est extraordinairement douce parce qu'elle repose sur un ensemble de roulements que l'on retrouve généralement dans les instruments de précision.



Il suffit de tourner le cadran pour modifier le point de consigne de température.

- ③ Wi-Fi intégré se connecte à Internet, au cloud et à l'application mobile de Daikin. Se contrôle également par l'intermédiaire d'assistants vocaux tels qu'Alexa d'Amazon et Google Assistant.



- ④ Une mince bande lumineuse LED est placée au bas de la surface inférieure et s'étend d'un bord à l'autre, illuminant délicatement le mur en dessous. Émettant une douce lueur, la bande lumineuse indique le mode actuel du système : rouge-orange pour le chauffage, bleu pour la climatisation.




## Dimensions

Longueur : 6-3/4 pouces  
Hauteur : 3-3/8 pouces  
Profondeur : 1-3/16 pouces



\*du FABRICANT



Une application mobile complète est disponible pour Android et iOS.

## AJOUTEZ LE CONTRÔLE EXPERT POUR PLUS DE FACILITÉ D'UTILISATION



CLOUD  
SERVICES



Pour les systèmes compatibles avec les thermostats intelligents Daikin One + et Daikin One touch, la connexion aux services infonuagiques Daikin One est possible. Cela vous permet d'autoriser votre concessionnaire installateur à recevoir des notifications sur votre système à partir du nuage Daikin. Accorder l'accès à votre concessionnaire via les services infonuagiques Daikin One permet au nuage Daikin d'informer votre concessionnaire lorsque votre système a besoin d'une maintenance, de l'alerter si votre système a un besoin urgent et de fournir des informations détaillées sur les performances de votre système. Les services infonuagiques Daikin One peuvent même permettre à votre concessionnaire de résoudre à distance certains problèmes sans contact.

**La première année des services infonuagiques Daikin One est incluse avec l'achat d'un système FIT. Pour en savoir plus renseignez-vous auprès de votre spécialiste DAIKIN !**

# SPÉCIFICATIONS

## THERMOPOMPE DAIKIN FIT UNITÉ EXTÉRIEURE

| No de modèle                                     |           | DZ6VSA241EA                 | DZ6VSA361EA    | DZ6VSA421EA | DZ6VSA481EA |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Tonnes                                           |           | 2                           | 3              | 3,5         | 4           |
| Capacité en climatisation nominale               | BTU/h     | 23,000                      | 34,200         | 40,000      | 44,000      |
| Capacité en chauffage nominale                   | 8°C/47°F  | 23,000                      | 34,200         | 40,000      | 44,000      |
| Capacité en chauffage                            | -8°C/17°F | 19,700                      | 37,000         | 38,300      | 38,800      |
| Capacité en chauffage                            | -15°C/5°F | 16,100                      | 29,000         | 30,600      | 31,000      |
| SEER2                                            |           | 17,0                        | 17,5           | 17,0        | 17,0        |
| HSPF2                                            |           | 8,6                         | 8,6            | 8,6         | 8,6         |
| COP2                                             |           | 3,37                        | 3,42           | 3,28        | 3,61        |
| Plage de fonctionnement - Climatisation          | °C (°F)   | -18°C à 46°C (0°F à 115°F)  |                |             |             |
| Plage de fonctionnement - Chauffage              | °C (°F)   | -23°C à 21°C (-10°F à 70°F) |                |             |             |
| Ligne de liquide                                 | po.       | 3/8                         |                |             |             |
| Ligne de Sucction                                | po.       | 7/8                         | 1-1/8          |             |             |
| Valve de service liquide                         | po.       | 3/8                         |                |             |             |
| Valve de service succion                         | po.       | 7/8                         |                |             |             |
| Charge du réfrigérant                            | oz.       | 88                          | 118            | 127         |             |
| Contrôle du réfrigérant                          |           | EEV                         |                |             |             |
| Tension-phase (60 Hz)                            |           | 208-230/1                   |                |             |             |
| Voltage min/max                                  |           | 197/253                     |                |             |             |
| Niveau sonore (iso 3744 à 3 pi, mode silencieux) | dB(A)     | 59                          | 57             | 58          | 58          |
| Dimensions (L X H X P)                           | po.       | 36,6 x 27,4 x 13,8          | 37 x 39 x 12,6 |             |             |



### FOURNAISE AU GAZ MODULANTE DAIKIN À COMMUNICATION AFUE À 97 %

| FOURNAISE AU GAZ - AFUE À 97% |        |              |                  |        |                 |        |                |
|-------------------------------|--------|--------------|------------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| Modèle                        | AFUE % | Tonnes Clim. | Haut feu (BTH/h) |        | bas feu (BTU/h) |        | Dimensions po. |
|                               |        |              | Entrée           | Sortie | Entrée          | Sortie | L" P" H"       |
| DM97MC0603BNA                 | 97     | 3            | 60 000           | 58 200 | 30 000          | 29 100 | 17½ 28 7/8 34½ |
| DM97MC0803BNA                 | 97     | 4            | 80 000           | 77 600 | 40 000          | 38 800 | 17½ 28 7/8 34½ |
| DM97MC1005CNA                 | 97     | 5            | 100 000          | 97 000 | 50 000          | 48 500 | 21 28 7/8 34½  |



### MBVC - CABINET DE VENTILATION MULTI-POSITIONS

| CABINET DE VENTILATION MULTI-POSITIONS - MBVC |               |            |     |     |              |                         |  |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|--------------|-------------------------|--|
| Modèle                                        | CFM 0.3 ESP   | Dimensions |     |     | MOTEUR<br>HP | Éléments<br>électriques |  |
|                                               |               | po.        |     |     |              |                         |  |
|                                               | Haut/Med/Bas  | L''        | P'' | H'' |              | (kw)                    |  |
| MBVC 1200                                     | 1,200 à 600   | 17½        | 21  | 26  | 1/2          | 3,5,6,8,10,15           |  |
| MBVC1600                                      | 1,600 à 1,000 | 21         | 21  | 30  | 3/4          | 3,5,6,8,10,15           |  |
| MBVC2000                                      | 2,000 à 1,200 | 24½        | 21  | 30  | 3/4          | 3,5,6,8,10,15,20        |  |



### CAPEA - SERPENTIN TOUT EN ALUMINIUM

| SERPENTIN TOUT EN ALUMINUM - CAPEA |            |    |    |              |                   |       |  |
|------------------------------------|------------|----|----|--------------|-------------------|-------|--|
| Modèle                             | Dimensions |    |    | Tonnes Clim. | Valves de service |       |  |
|                                    | po.        |    |    |              | po.               |       |  |
|                                    | L"         | P" | H" |              | Liquide           | Gaz   |  |
| CAPEA1818B4                        | 17½        | 21 | 18 | 1½           | φ 3/8             | φ 3/4 |  |
| CAPEA1818C4                        | 21         | 21 | 18 | 1½           | φ 3/8             | φ 3/4 |  |
| CAPEA2422B4                        | 17½        | 21 | 22 | 2            | φ 3/8             | φ 3/4 |  |
| CAPEA2422C4                        | 21         | 21 | 22 | 2            | φ 3/8             | φ 3/4 |  |
| CAPEA3026B4                        | 17½        | 21 | 26 | 2½           | φ 3/8             | φ 7/8 |  |
| CAPEA3026C4                        | 21         | 21 | 26 | 2½           | φ 3/8             | φ 7/8 |  |
| CAPEA3026D4                        | 24½        | 21 | 26 | 2½           | φ 3/8             | φ 7/8 |  |



### CABINETS DE VENTILATION MULTI-POSITIONS À VITESSE VARIABLE DFVE

| CABINET DE VENTILATION DFVE |            |    |         |                     |                   |     |
|-----------------------------|------------|----|---------|---------------------|-------------------|-----|
| Modèle                      | Dimensions |    |         | Tonnes<br>Nominales | Valves de service |     |
|                             | po.        |    |         |                     | po.               |     |
|                             | L"         | P" | H"      |                     | Liquide           | Gaz |
| DFVE24BP1400                | 17-1/2     | 21 | 45      | 2                   | 3/8               | 3/4 |
| DFVE36CP1400                | 21         | 21 | 53-7/16 | 3                   | 3/8               | 7/8 |
| DFVE42CP1400                | 21         | 21 | 53-7/16 | 3.5                 | 3/8               | 7/8 |
| DFVE48DP1400                | 24-1/2     | 21 | 53-7/16 | 4                   | 3/8               | 7/8 |
| DFVE60DP1400                | 24-1/2     | 21 | 58      | 5                   | 3/8               | 7/8 |

### ÉQUIPEMENT COMPATIBLE

|                |            |                          |                |
|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| Climatiseurs : | Daikin FIT | Fournaies au gaz :       | DM97MC, DM96VC |
| Thermopompes : | Daikin FIT | Cabinets de ventilation: | DFVE, MBVC     |



www.daikinquebec.net



\* Droits de reproduction réservés ©Deluxair. La reproduction d'informations ou de données, même partielle, est strictement interdite et constitue un acte de contrefaçon sanctionné pénalement.

La reproduction totale ou partielle des marques, logos, dessins, graphiques, textes et analyses présents sur la brochure est formellement interdite.

HS\_MRS2024-FIT\_E

Daikin et ses modèles sont des marques déposées de Daikin.



Notre engagement continu à fournir des produits de qualité peut se traduire par la modification de caractéristiques techniques sans préavis.

©2024 DAIKIN NORTH AMERICA LLC • Houston, Texas • USA • [www.daikincomfort.com](http://www.daikincomfort.com) ou [www.daikinac.com](http://www.daikinac.com)